
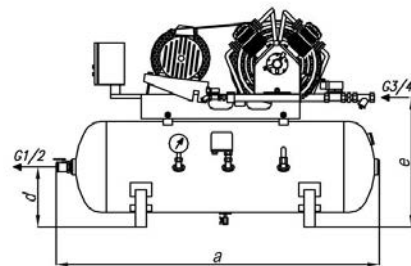


Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

Dopr. sprężacz olejowy ADP300-150



Nadci nienie tłoczenia [MPa]	2,5
Nadci nienie ssania [MPa]	1,0
Wydajno [m ³ /h]	140
Masa [kg]	320
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	1500x600x1200
Pojemno zbiornika [l.]	150
Przył cze ssania	G 3/4
Przył cze tłoczenia	G 1/2
Wysoko przył cza ssania (e) [mm]	550
Wysoko przył cza tłoczenia (d) [mm]	280
Temperatura otoczenia [°C]	od 0 do 40
Temperatura spr onego powietrza [°C]	około 20 powy ej temperatury otoczenia
Poziom d wi ku L [dB(A)]	82
rednica cylindrów I/II stopnia [mm]	52
Skok tłoka [mm]	70
Pr dko obrotowa spr arki [obr/min]	900
Moc silnika elektrycznego [kW]	7,5
Pr dko obrotowa silnika [obr/min]	3000
Napi cie zasilania [V]	400