
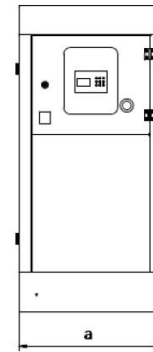
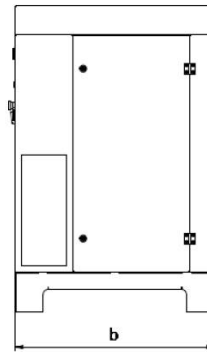


# Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

## Sprężarka olejowa z przekładni pasowej Airpol 7



Nadcinienie tłoczenia [MPa]	1,0
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	57
Wydajność [m <sup>3</sup> /min]	0,95
Masa [kg]	290
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	650x850x1380
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm]	1178
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziomy dźwięk L [dB(A)]	70
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m <sup>3</sup> /h]	1200
Moc silnika elektrycznego [kW]	7,5
Prędkość obrotowa silnika elektrycznego [obr/min]	3000
Napięcie zasilania [V]	400
Przekrój przewodu zasilającego [mm <sup>2</sup> ]	4x4
Zabezpieczenie [A]	25