
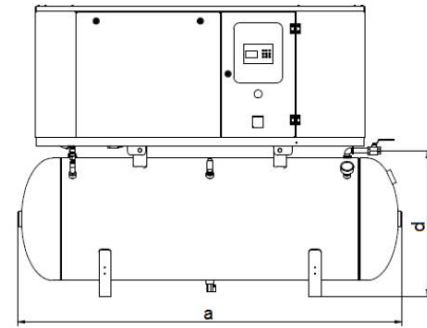


Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

Sprężarka olejowa w obudowie na zbiorniku Airpol K 15



| | |
|---|--|
| Nadci nienie tłoczenia [MPa] | 1,5 |
| Wydajno [m ³ /h] | 85 |
| Wydajno [m ³ /min] | 1.42 |
| Masa [kg] | 490 |
| Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1922x660x1450 |
| Przył cze spr onego powietrza | G 3/4 |
| Wysoko przył cza spr onego powietrza (d) [mm] | 730 |
| Pojemno zbiornika [l.] | 500 |
| Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
| Temperatura spr onego powietrza [°C] | około 10 powy ej temperatury otoczenia |
| Poziom d wi ku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodz cego [m ³ /h] | 2400 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 15 |
| Napi cie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilaj cego [mm ²] | 4x6 |
| Zabezpieczenie [A] | 40 |