Aurtoryzowany Serwis Airpol
tel. 606 28 26 24

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z. o.o.

Sprężarka śrubowa olejowa z przetwornicą częstotliwości Airpol PR 160

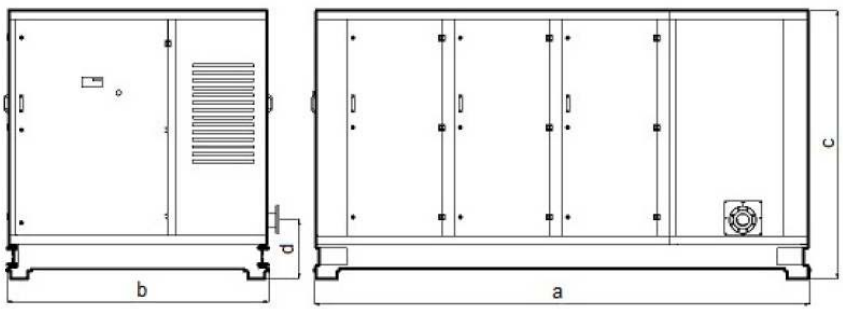

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1,00
Wydajność min* [m^3/h]	738
Wydajność max* [m^3/h]	1475
Wydajność min* [m^3/min]	12,29
Wydajność max* [m^3/min]	24,58
Masa [kg]	3850
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	3300x1600x1800
Przyłącze sprężonego powietrza	G 2
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm]	1730
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L [dB(A)]	83
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m^3/h]	24000
Moc silnika elektrycznego [kW]	160
Napięcie zasilania [V]	400
Przekrój przewodu [mm2]	3x240+PE
Zabezpieczenie [A]	400
* wydajność mierzona w odniesieniu do warunków ssania	