Aurtoryzowany Serwis Airpol
tel. 606 28 26 24

Airpol®

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z. o.o.

Sprężarka śrubowa olejowa z wbudowanym osuszaczem Airpol T15

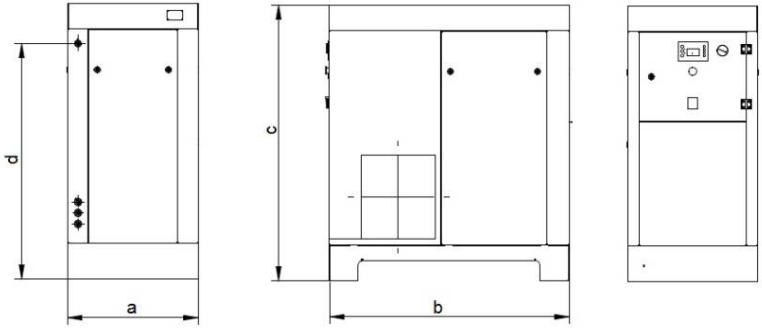

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1,00
Wydajność [m^3/h]	120
Wydajność [m^3/min]	2.00
Masa [kg]	440
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	690x1350x1760
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L [dB(A)]	70
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m^3/h]	3500
Moc silnika elektrycznego [kW]	15.0
Napięcie zasilania [V]	400
Przekrój przewodu zasilającego [mm^2]	5x6
Zabezpieczenie [A]	40
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	3
Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2