Aurtoryzowany Serwis Airpol
tel. 606 28 26 24

Airpol®

**Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z. o.o.**

# Osuszacz adsorpcyjny OAD 225

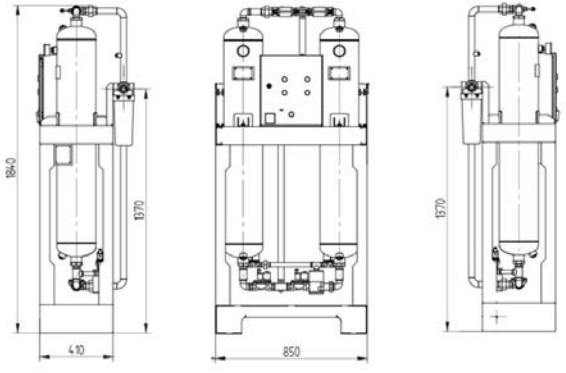


| | |
|---|---|
| Przepływ [$m^3$/h] | 225 |
| Przepływ [$m^3$/min] | 3.75 |
| Medium | sprężone powietrze / azot |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | -40 |
| Minimalne ciśnienie robocze [bar] | 6 |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | +5 do +40 |
| Maks. temperatura spręż. powietrza na wyjściu [°C] | +45 |
| Napięcie zasilania [V] | 230 V AC, 50Hz, |
| Pobór mocy [W] | 50 |
| Zabezpieczenie [A] | 6 |
| Przekrój przewodu zasilającego [$mm^2$] | 3x1,5 |
| Wymiary [dł x szer x wys] | 850x470x1840 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 |
| Masa [kg] | 270 |
| Wyposażenie | filtr wstępny i odpylający |